

07 BIAX Druckluftschrauber 0,3 - 4,0 Nm mit integrierter Schraubenansaugung

Die wichtigsten Merkmale

- Integrierte Schraubenansaugung
- Luftführung nach hinten
- Rechtslauf/Linkslauf umschaltbar
- Abschaltautomatik, Drehmoment einstellbar
- Schubstart




Technische Daten	GAA 505	GAA 509	GAA 513
Artikelnummer	150 619 445	150 619 405	150 619 425
Drehmomentbereich [Nm]			
Harter Schraubfall	0,3 - 4,0	0,4 - 3,5	0,5 - 3,3
Weicher Schraubfall	0,3 - 3,5	0,4 - 3,0	0,5 - 3,0
Drehzahl [1/min]	500	900	1300
Luftverbrauch [l/min]	300	300	300
Werkzeugaufnahme	1/4"	1/4"	1/4"
Geräuschpegel [dB(A)]	66	66	66
Gewicht [g]	630	630	630

Enthaltenes Zubehör	GAA 505	GAA 509	GAA 513
Schlaucheinheit	001 366 548	001 366 548	001 366 548
Drehmomentfedern [Nm]	1,8 - 3,2 2,8 - 4,0	1,2 - 3,0 2,0 - 3,5	1,0 - 2,0 1,5 - 3,3
Schlüssel für Drehmenteinstellung	001 365 304	001 365 304	001 365 304

Zubehör für Schrauber mit Ansaugung GAA 505/509/513

Auswahlbeispiel: Sie haben eine Pozidrive-Schraube Gr. 2 mit einem Kopf - Ø von 7,8 mm. Somit wäre Ihre Ansaughülse die 006 320 788. Das dazu passende Bit wäre dann die 006 320 646. Wichtig ist, dass der Schaft - Ø des Bits kleiner ist als der Innen - Ø (Ø i) der Hülse, damit das Bit durch die Hülse passt. Oder Sie lassen uns einfach Ihre Schraube zukommen und Sie bekommen von uns die passende Hülse und Bit angeboten.

Ansaughülsen



Kopf - Ø	Ø a	Ø i	Bestell-Nr.	Kopf - Ø	Ø a	Ø i	Bestell-Nr.
4,0	6,9	3,1	006 320 757	6,6 - 6,8	9,0	6,2	006 320 781
4,5 - 4,7	7,0	3,9	006 320 763	6,9 - 7,0	8,5	6,5	006 320 779
4,8	7,5	4,0	006 320 762	7,1 - 7,5	9,5	6,2	006 320 787
4,9 - 5,0	7,5	4,6	006 320 766	7,7 - 8,0	10	7,4	006 320 788
5,1 - 5,3	7,5	4,6	006 320 768	8,3 - 8,5	11,0	8,1	006 320 796
5,4	7,5	4,6	006 320 770	8,7 - 9,0	11,0	8,0	006 320 790
5,5 - 5,7	7,5	4,6	006 320 769	9,4 - 9,5	11,0	9,1	006 320 794
5,9	8,5	5,6	006 320 776	9,6 - 9,9	11,5	9	006 320 800
6,0	7,5	5,0	006 320 772	10,6 - 11	12,5	9,5	006 320 804


Innen-Sechskantschrauben		Innen-Torxschrauben		Philips-Kreuzschlitzschrauben		Pozidrive-Kreuzschlitzschrauben		Schlitzschrauben	
Größe	Bestell-Nr.	Größe	Bestell-Nr.	Größe	Bestell-Nr.	Größe	Bestell-Nr.	Größe	Bestell-Nr.
SW 3 (Ø 4,0)	006 320 977	TX 10 (Ø 4,0)	006 321 400	PH 1 (Ø 3,0)	006 320 642	PZ 1 (Ø 3,0)	006 320 645	0,5 x Ø 3,0	006 320 571
SW 4 (Ø 5,0)	006 320 978	TX 15 (Ø 4,0)	006 321 401	PH 2 (Ø 4,5)	006 320 643	PZ 2 (Ø 4,5)	006 320 646	0,6 x Ø 3,5	006 320 572
SW 5 (Ø 6,0)	006 320 979	TX 20 (Ø 4,5)	006 321 402	PH 3 (Ø 7,2)	006 320 644	PZ 3 (Ø 8,0)	006 320 647	0,6 x Ø 4,5	006 320 573
SW 6 (Ø 7,0)	006 320 980	TX 25 (Ø 6,0)	006 321 403					0,8 x Ø 5,5	006 320 575
SW 8 (Ø 9,0)	006 320 976	TX 30 (Ø 6,0)	006 321 354					1,0 x Ø 5,5	006 320 576
								1,2 x Ø 8,0	006 320 560

08 Allgemeines Zubehör für BIAX Druckluftschrauber mit Ansaugung



Schraubereinzeler

Auf Anfrage bekommen Sie von uns den passenden Vereinzeler für Ihre Schrauben. Die Schrauben werden vollautomatisch in definierter Position bereitgestellt und können dann ganz einfach mit unseren Schraubern mit Ansaugung entnommen werden. Dieses Hilfsmittel kann das Arbeiten mit unseren Ansaugschraubern noch effizienter machen.

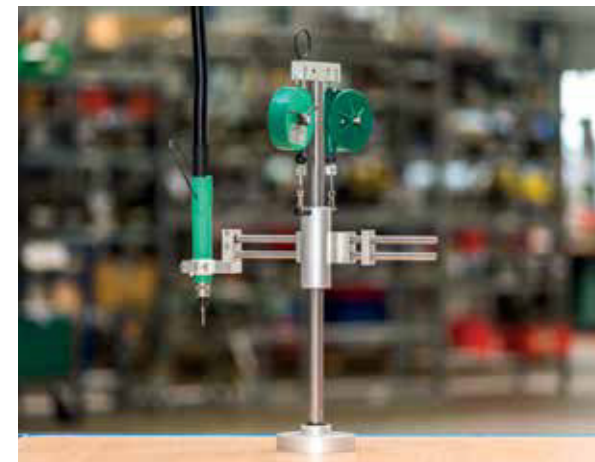

Stativ

Das Stativ erleichtert die Führung des Schraubers in senkrechter Position und kann somit zur Entlastung des Mitarbeiters beitragen.

Bestell-Nr. 008 012 703



Federzug mit Stahlseil

Tragkraft (kg)	Seillänge (m)	Bestell-Nr.
0,3 - 1,5	1,2	001 620 021
0,5 - 2,0	2,0	001 620 022

Die Anbringung des Schraubers an einem Federzug kann vor allem zur Ordnung am Arbeitsplatz beitragen.

Anschlussset Bestell-Nr. 007 899 116



Spezialöl für alle BIAX Druckluftschrauber
Bestell-Nr. 001 365 665 1,0 l
Bestell-Nr. 001 365 605 5,0 l