BIAX
Professional Power

ПРИВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА С ГИБКИМ ВАЛОМ

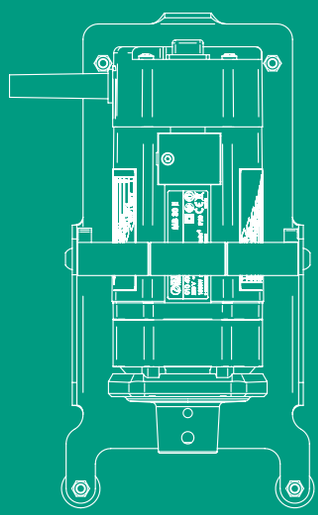

MADE IN GERMANY

Das Original

www.biax.de | 001 580 668

BIAX

Производство на заводе

Schmid & Wezel - надежное партнерство с 1919 года.

Компания имеет три направления: BIAX пневмо и электро интсрументы, BIAX режущий твердосплавный инструмент и EFA электроинструменты для животноводства. Данные инструменты производятся на трех современных производственных площадках в Германии и Швейцарии. Продукты, поставляемые Maschinenfabrik Schmid & Wezel, занимают лидирующие позиции на рынке по качеству, в частности, благодаря тому, что около 90% продукции мы изготавливаем на своих предприятиях и можем гарантировать качество на всех этапах производства.

Главная цель компании - удовлетворение запросов потребителей за счет внедрения и развития инноваций и качества. Еще одним из важнейших преимуществ Schmid & Wezel является первоклассный сервис, который мы оказываем нашим клиентам, это техническое сопровождение, обучение, ремонт и поддержка всех наших инструментов запасными частями. Кроме того мы имеем возможность изготовления инструмента по техническим условиям заказчика.

Мы сами производим наши гибкие валы!

С самого начала основания бренда в 1919 работа BIAX сосредоточена на создании машинок с гибкими валами. Поэтому продукция MBs (Multi Biax‘) очень дорога нам.

Даже сегодня мы продолжаем производить гибкие валы на заводе в Хильсбах. В течении многих десятилетий специалисты BIAX flexible Power‘ производят высококачественные гибкие валы для различных отраслей производства. Мы можем предложить разнообразные решения по любым техническим потребностям заказчика. Просто свяжитесь с нами.

BIAX **Маульбронн**

BIAX **Хильсбах**

НАШИ УСЛУГИ

BIAX обслуживание по ремонту

В течение 100 лет нашего существования мы ремонтируем пневматичесий и электрический инструмент. Опыты и навыки, достигнутые в работе, передавались из поколения в поколение. Для нас обслуживание и ремонт считается одним из условий качественной работы с клиентами. Именно поэтому наша мастерская оснащена инструментами, которые былм специально изготовлены и адаптированы под машинки BIAX. Доверьтесь производителю, который лучше других может отремонтировать Ваш инструмент.

Наши услуги:

- 12 месяцев гарантии.
- Использование оригинальных и высококачественных запчастей BIAX.
- Ремонт производится специально обученными специалистами, имеющими опыт работы с инструментами BIAX.
- Стандартные машинки ремонтируются по выгодной фиксированной цене.
- Время ремонта 2 недели. Отремонтированные машинки, технически, как новые.
- После ремонта гарантия 12 месяцев.
- Мы всегда открыты для новых предложений и решаем спорные ситуации в пользу клиента!
- По запросу возможно проведение тренингов по ремонтному обслуживанию.
- Самая низкая цена доставки по всему ЕС.

Другие услуги:

- Технические консультации по телефону при необходимости с выездом к клиенту.
- Технически подготовленные консультанты предоставляют различного рода рекомендации. Они также могут согласовать специальные решения для удовлетворения потребностей клиента.
- Тестовые машинки. Возможность провести испытание до покупки. Бесплатно.
- Быстрая доставка, отвечающая Вашим запросам.
- Обучение, презентации и семинары.
- Активная внутренняя и внешняя взаимосвязь с клиентами.

Schmid & Wezel имеет сертификат ISO:

SGS

BIAX Professional Power EFA

Schmid & Wezel GmbH & Co.

Maybachstraße 2
D-75433 Maulbronn

ISO 9001:2008

Entwicklung, Produktion und Vertrieb von
- Druckluftwerkzeugen und Druckluftmotoren
- Maschinen mit biegsamen Wellen
- elektrisch, pneumatisch und hydraulisch angetriebenen Fleischereimaschinen

Diese Zertifikat ist gültig vom 25/04/2016 bis 14/09/2018
Ausgabe 8. Zertifiziert seit 12/06/1997

DAkkS

SGS

MB 20/3 G

Быстрые компактные машинки для точной работы

Машинка MB20/3, (основанная на предыдущей модели, используемой свыше 25 лет), имеет усовершенствованную конструкцию и обладает высокой конкурентоспособностью на рыке. Подходит для инструментальных производств, в частнойсти для изготовления пресс-форм и лекальных работ. Выгодная покупка, низкие цены на тех. обслуживание.

Самая лучшая машинка MB20, которая когда-либо была у нас. Что нового?

- Более высокая скорость до 34,000 об./мин. Для более мелкой и точной работы.
- Двигатель защищен от перегрузки - автоматическое отключение.
- Защита с автоматическим перезапуском обеспечивает высокий уровень безопасности.
- Продолжительный срок службы двигателя за счет оптимальной защиты от пыли.

Доступная цена и обслуживание. Безопасность в использовании.

- Экономичный универсальный двигатель в прочном пластиковом корпусе.
- Автоматическое отключение при износе угольных щеток.
- Плавный пуск.
- Уровень защиты: IP 20, Класс защиты: II.

Специально для универсального применения при изготовлении пресс-форм

- Постоянная скорость под нагрузкой.
- Использование быстросменных насадок для фрезерования, шлифования, полировки, чистки и опиливания.
- Устанавливается в горизонтальном положении или подвешивается вертикально с использованием крючка.

Комплектация:	Артикул
Двигатель:	010 607 807
MB 20/3 G Set (двигатель + DV 6 + KGS 27):	010 405 005
MB 20/3 G с настольным контроллером:	010 607 809
Предозранительная муфта RKG:	010 200 620

Блок контроля

Машинку можно подвесить используя блок управления и регулировать вкл./выкл. и скорость обработки.

Скорость [об./мин.]:	о 13.000 до 34.000
Мощность [Вт]:	710 / 430
Вес без гибкого вала и насадки [кг]:	3,0
Питание [В/Гц]:	230 / 50 - 60
Присоединительный размер:	M 10 x 30

RKG

Предохранительная муфта работает при перегрузке (от 2 Нм) и защищает гибкие валы от разрыва. Это увеличивает продолжительность работы вала, экономит средства и обеспечивает безопасность труда.

Гибкие валы

DV6
032 004 200

DV6 Flex
032 004 600
С гибким удлинителем

DV6 rigid
032 009 400
С жестким удлинителем

DV7 Flex
030 190 801
С гибким удлинителем

Сменные держатели

Прямой
KGS27 - 020 017 620

45° угловой
W627-45 - 020 000 615

90° угловой
W627 - 020 000 610

Абразивно-ленточный
HB1527 - 020 014 810

Напильник
FR5-827 - 020 000 730

Валы

Помимо надежной стандартной версии, BIAX также поставляет специальные гибкие валы для особых применений. Гибкие валы с жестким удлинителем подходят для обработки внутренних труднодоступных поверхностей.

	DV6	DV6 гибкий	DV6 жесткий	DV7 гибкий
Артикул.:	032 004 200	032 004 600	032 009 400	030 190 801
Длина [мм]:	1500	1500	2000 (500mm rigid)	1800
Внутренний Ø тросика [мм]:	6	6	6	7
Макс. скорость [об./мин]:	30.000	30.000	30.000	20.000
Внутренний тросик:	007 704 200	007 704 200	007 709 400	007 700 021
Рубашка тросика:	007 804 200	007 804 600	007 809 400	007 800 021
Присоединительный размер:	Все валы: M 10 x 30			
Присоединительный размер (насадка):	Все валы: малый квадрат (5 мм)			

Сменные держатели

	KGS27 / прямой	W627-45 / 45° угол	W627 / 90° угол	HB1527 / абразивно-ленточный	FR5-827 / напильник
Артикул:	020 017 620	020 000 615	020 000 610	020 014 810	020 000 730
Макс. скорость [об./мин]:	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Макс. Ø гибкого вала [мм]:	6	6	6	-	4
Цанга:	ZG 4 / 6 мм	ZG 4 / 6 мм	ZG 4 / 6 мм	-	-
Высота головки / Длина насадки [мм]:	-/124	44/136	48/136	рамер ленты L x B: 330 x 15 / 330 x 8	102,5/159
Вес [г]:	160	380	380	860	2650
Присоединительный размер:	Все валы: малый квадрат (5 мм)				

MB 30 E

Мощный универсальный инструмент

Универсальный инструмент для фрезерования, шлифовани, чистки, полрировки, опиливания. Машинка Multi-BIAX дает наилучший результат при различном применении. Низкая цена на тех. обслуживание, высокий уровень комфорта и безопасности. Используется почти во всех сферах промышленности.

Наилучший результат достигается за счет цифрового датчика. Это обеспечивает:

- Постоянный высокий крутящий момент на скорости от 5,000 до 15,000 об./мин.
- Постоянную скорость при разных нагрузках.
- Резерв мощности: при макс. нагрузке пик мощности - 1.5 кВт. Если больше, то машинка выключается автоматически.
- Отсутствие вибрации на низкой скорости.
- Получение более гладких поверхностей.

Обеспечивает наивысшую степень безопасности и комфорта.

- При 75 дБ (A) (по EN 60745) значительно тише, чем другие машинки. Отсутствие необ-ходимости защиты слуха.
- Небольшой вес, мобильная конструкция.
- Использование быстросменных насадок для фрезерования, шлифования, полировки, чистки и опиливания.
- Устанавливается в горизонтальном положении или подвешивается вертикально с использованием крючка.
- Плавный пуск.
- Уровень защиты: IP 20, Класс защиты: II

Низкая цена на тех. обслуживание и отсутствие простоя.

- Двигатель защищен от перегрузки автоматическим отключением.
- Автоматическое отключение при износе щеток.
- Отсутствие зубчатого зацепления в конструкции способствует меньшему механическому износу.
- Современная сенсорная система управления полностью защищена от воздействия на неё металлической пыли.
- Встроенная защита от скачков напряжения защищает двигатель.

Валы

Помимо надежной стандартной версии, BIAX также поставляет гибкие или жесткие валы для особых применений. Последние подходят для обработки внутренней труднодоступной части детали.

	DV7 гибкий	DV8	DV8 жесткий
Артикул:	030 190 801	032 004 700	032 009 500
Длина [мм]:	1800	1500	2000 (500 мм жесткий)
Внутренний Ø тросика [мм]:	7	8	8
Макс. скорость [об./мин]:	20.000	15.000	15.000
Внутренний тросик:	007 700 021	007 704 700	007 709 500
Рубашка тросика:	007 800 021	007 804 700	007 809 500
Присоединительный размер:	Все валы: M 10 x 30		
Присоединительный размер (насадка):	Все валы: малый квадрат (5 мм)		

Сменные держатели

	KGS27 / прямой	W627-45 / 45° угловой	W627 / 90° угловой	HB1527 / абразивно-ленточный	FR5-827 / напильник
Артикул:	020 017 620	020 000 615	020 000 610	020 014 810	020 000 730
Макс. скорость [об./мин]:	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Макс. Ø гибкого вала [мм]:	6	6	6	-	4
Цанга:	ZG 4 / 6 мм	ZG 4 / 6 мм	ZG 4 / 6 мм	-	-
Высота головки / длина насадки [мм]:	-/124	44/136	48/136	Лента L x B: 330 x 15 / 330 x 8	102,5/159
Вес [г]:	160	380	380	860	2650
Присоединительный размер:	Все валы: малый квадрат (5 мм)				

Настольная подставка / переносная подставка

Поворотная настольная подставка позволяет работать в более комфортных условиях. Переносная подставка для мобильной работы с большими деталями или во время перемещения.

Комплектация	Артикул
Двигатель:	010 403 400
MB 30 E Set (двигатель + DV 8 + KGS 27):	010 403 410
Подставка:	010 300 120
Переносная подставка:	007 014 140
Предохранительная муфта RKG:	010 200 620

Скорость [об./мин]:	от 5.000 - 15.000
Мощность [Вт]:	1.300/900
Вес без гибкого вала насадки [кг]:	5,2
Питание [В/Гц]:	230/50
Присоединительный размер:	M 10 x 30

RKG

Предохранительная муфта работет при перегрузке (от 2 Нм) и защищает валы от разрывов. Это увеличивает продолжительность работы вала, экономит средства и обеспечивает безопасноть труда.

Гибкие валы

DV7 Flex
030 190 801
С гибким удлинителем

DV8
032 004 700

DV8 rigid
032 009 500
С жестким удлинителем

Сменные держатели

Прямой
KGS27 - 020 017 620

45° Угловой
W627-45 - 020 000 615

90° Угловой
W627 - 020 000 610

Абразивно-ленточный
HB1527 - 020 014 810

Напильник
FR5-827 - 020 000 730

MB 50 G

Большие машинки для тяжелых режимов обработки MB 50

Для среднего и силового шлифования, фрезерования, а также для изготовления пресс-форм, снятия заусенцев, зачистки и чистки щеткой литейных и стальных конструкций.

Самая легкая и компактная машинка в своей серии для самых сложных применений.

- Непревзойденное соотношение мощности и веса 1.9 кВт на 21.7 кг.
- Сверхсильный асинхронный двигатель с макс. эффективностью.
- Не требует тех. обслуживания, практически не имеет износа.
- Подходит для инструментов с большим диаметром.
- Подходит для обработки больших поверхностей.
- Двигатель защищен от перегрузки.
- ПОстоянная скорость под давлением.

Удобство и безопасность.

- Бесшумность.
- Различные комбинации валов и насадок.
- Используется в свободном положении, на столе или за счет передвижной подставки.
- Защита от перегрузки.
- Плавный пуск.
- Степень защиты: IP 54, Класс защиты: I

Валы

Помимо надежной стандартной версии,BIAX также поставляет гибкие или жесткие валы для особых применений. Последние подходят для обработки внутренней труднодоступной части детали.

	DV8	DV8 жесткий	DV10	DV10 жесткий	DV12
Артикул:	032 004 700	032 009 500	032 004 811	032 009 611	032 004 911
Длина [мм]:	1500	2000	2000	2500 (500 мм жесткий)	2000
Внутренний Ø тросика [мм]:	8	8	10	10	12
Макс. скорость [об./мин]:	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000
Внутренний тросик:	007 704 700	007 709 500	007 704 811	007 709 611	007 704 911
Рубашка тросика:	007 804 700	007 809 500	007 804 811	007 809 611	007 804 911
Присоединительный размер:	Все валы: M 10 x 30				
Присоединительный размер (насадка):	Малый квадрат (5 мм)		Большой квадрат (8,5 мм)		

Сменные держатели

	KGS10-9	W6-9 / 90° Угловой
Артикул:	020 001 600	020 001 670
Макс. скорость [об./мин]:	9.000	9.000
Макс. Ø хвостовика [мм]:	10	6
Цанга:	ZG 1a/6	ZG4/6
Высота головки / длина насадки [мм]:	-/155	66/175
Вес [кг]:	0,5	0,6
Присоединительный размер:	Все держатели: Большой квадрат (8,5 мм)	

Настольная подставка / переносная подставка

Поворотная настольная подставка позволяет работать в более комфортных условиях. Переносная подставка для мобильной работы с большими деталями или во время перемещения.

Комплектация	Артикул
Двигатель (версия G):	010 402 261
Двигатель (версия Z):	010 402 271
Настольная подставка:	010 300 130
Переносная подставка:	010 300 320
Предохранительная муфта RKG:	010 200 620

Скорость [об./мин]:	от 900 - 15.000
Мощность [Вт]:	1.900/1.500
Вес без гибкого вала насадки [кг]:	21,7
Питание [В/Гц]:	230/50-60
Присоединительный размер:	M 10 x 30

RKG

Фрикционная муфта работает при перегрузке (от 2 Нм) и защищает валы от разрывов. Это увеличивает продолжительность работы вала, экономит средства и обеспечивает безопасность труда.

Гибкие валы

DV8
032 004 700

DV8 rigid
032 009 500

DV10
032 004 811

DV10 rigid
032 009 611
С жестким удлинителем

DV12
032 004 911

Сменные держатели

Прямой
KGS10-9 - 020 001 600

90° Угловой
W6-9 - 020 001 670

Прямой
KGS27 - 020 017 620

45° Угловой
W627-45 - 020 000 615

90° Угловой
W627 - 020 000 610

Абразивно-ленточный
HB1527 - 020 014 810

Напильник
FR5-827 - 020 000 730

ВАЛЫ ДЛЯ СТАРЫХ МАШИНОК

Для машинок MB 20/2	
	HW27
Артикул:	030 097 100
Длина [мм]:	1.500
Внутренний Ø тросика [мм]:	6
Макс. скорость [об./мин]:	25.000
Внутренний тросик:	007 900 976
Рубашка тросика:	007 900 977
Присоединительный размер:	Малый квадрат (5 мм)
Присоединительный размер (насадка):	Малый квадрат (5 мм) как MB 20/3 G (см. стр. 3)

для машинок SN 12, MBF 15 G			
	DK7	**DK10**	**DK12**
Артикул:	030 046 001	030 002 201	030 002 401
Длина [мм]:	1.500	1.500	2.000
Внутренний Ø тросика [мм]:	7	10	12
Макс. скорость [об./мин]:	9.000	9.000	9.000
Внутренний тросик:	007 900 517	008 900 041	008 900 045
Рубашка тросика:	007 900 703	007 900 906	007 900 909
Присоединительный размер:	M 10 x 30	M 10 x 30	M 10 x 30
Присоединительный размер (насадка):	Зубчатая муфта 18	Зубчатая муфта 25	Зубчатая муфта 31

для машинок MB 3 Z, MB 5 Z, MBF 5 Z, MBF 15 Z, MB 50 Z					
	ZK7	**ZK10**	**ZK10 (2m)**	**ZK12**	**ZK15**
Артикул:	030 001 001	030 001 201	003 001 211	030 001 401	030 001 601
Длина [мм]:	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
Внутренний Ø тросика [мм]:	7	10	10	12	15
Макс. допустимая скорость [мин$^{-1}$]:	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Внутренний тросик:	008 900 017	008 900 021	008 901 021	008 900 025	008 900 029
Рубашка тросика:	007 900 905	007 900 908	007 901 908	007 900 911	007 900 914
Присоединительный размер:	Z-соединение	Z-соединение	Z-соединение	Z-соединение	Z-соединение
Присоединительный размер (насадка):	муфта 18	муфта 25	муфта 25	муфта 31	муфта 31

для машинок MB 3 Z, MB 5 Z, MBF 5 Z, MBF 15 Z, MB 50 Z с высокой передачей HTZ 27 или HTZ 45			
	HTW20	**HTW27**	**HTW45**
Артикул:	030 077 000	030 005 502	030 005 400
Длина [мм]:	1.500	1.500	1.500
Внутренний Ø тросика [мм]:	6	8	6
Макс. скорость [об./мин]:	20.000	27.000	45.000
Внутренний тросик:	007 900 648	008 900 090	008 900 440
Рубашка тросика:	007 900 649	008 900 350	008 900 349
Присоединительный размер:	Цилин. 6 мм	Цилин. 8 мм	Цилин. 6 мм
Присоединительный размер (насадка):	Зубчатая муфта 18	M 8 для HTZ 27	M 5 для HTZ 45

Если Вы не можете найти подходящую комплектацию, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы будет рады помочь.

для машинок MB 30		
	HTW30	**HTW32** (только с высокоскоростной передачей HTG30)
Артикул:	030 097 000	030 144 500
Длина [мм]:	1.500	1.500
Внутренний Ø тросика [мм]:	7	6
Макс. скорость [об./мин]:	15.000	30.000
Внутренний тросик:	007 900 770	008 900 569
Рубашка тросика:	007 900 771	008 900 570
Присоединительный размер:	Штекерн.	Штекерн.
Присоединительный размер (насадка):	Зубчатая муфта 18	Малый квадрат (5 мм)

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТАРЫХ МАШИНОК

Присоединительный размер 18	Прямое	Прямое	Угловое 90°	Угловое 90°	Угловое 45°
	KGE18	**KGE18L**	**W618**	**W618L300**	**W618-45**
Артикул:	020 000 200	020 000 300	020 000 600	020 012 200	020 000 605
Макс. скорость [об./мин]:	6	6	6	6	6
Макс. Ø хвостовика [мм]:	ZG 1/6	ZG 4/6	ZG 4/6	ZG 4/6	ZG 4/6
Цанга:	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Высота головки / длина насадки [мм]:	-/100	-/233	48/169,5	48,5/369,5	49/188
Вес [г]:	200	570	400	850	400

Зубчатая муфта 25	Зубчатая муфта 31
KGE25 (прямой)	**KGE31** (прямой)
020 001 200	020 001 300
10	10
ZG 1a/6	ZG 1a/6
9.000	9.000
-/135	-/140
500	500

Присоединительный размер M 5	
	KGEH (прямой)
Артикул:	020 004 700
Макс. скорость [об./мин]:	6
Макс. Ø хвостовика [мм]:	ZG 1/6
Цанга:	45.000
Высота головки / длина насадки [мм]:	-/100
Вес [г]:	200

Зубчатая муфта M 8
KGE25H (прямой)
020 004 800
10
ZG 1a/6
27.000
-/134
500

ЦАНГИ

Тип	ZG 1	ZG 1 A	ZG 4	ZG 5	ZG 7	ZG 8
	Артикул	**Артикул**	**Артикул**	**Артикул**	**Артикул**	**Артикул**
Внутр. диаметр 0,5 мм	-	-	-	001 999 871	-	-
Внутр. диаметр 1,0 мм	-	-	001 999 957	001 999 989	001 999 868	-
Внутр. диаметр 1,5 мм	-	-	001 999 960	001 999 988	-	-
Внутр. диаметр 2,0 мм	001 999 932	-	001 999 959	001 999 987	001 999 867	-
Внутр. диаметр 2,5 мм	-	-	001 999 952	001 999 986	-	-
Внутр. диаметр 3,0 мм	001 999 999	001 999 995	001 999 991	001 999 985	001 999 982	-
Внутр. диаметр 3,5 мм	-	-	001 999 951	-	001 999 924	-
Внутр. диаметр 4,0 мм	001 999 998	001 999 949	001 999 961	-	001 999 973	-
Внутр. диаметр 5,0 мм	001 999 997	-	001 999 958	-	001 999 972	-
Внутр. диаметр 6,0 мм	001 999 996	001 999 994	001 999 990	-	001 999 981	001 999 977
Внутр. диаметр 7,0 мм	-	-	-	-	001 999 971	-
Внутр. диаметр 8,0 мм	-	001 999 993	-	-	001 999 980	001 999 976
Внутр. диаметр 10,0 мм	-	001 999 992	-	-	-	001 999 975
Внутр. диаметр 1/8“	-	-	001 999 964	001 999 983	001 999 979	-
Внутр. диаметр1/4“	-	-	001 999 965	-	001 999 978	-
Внутр. диаметр 3/32“	-	-	001 999 970	001 999 984	-	-
Ключ	001 365 806 + фиксир. штифт 002 000 069	001 365 811 + фиксир. штифт 002 000 070	007 899 874 (Размер 9+11 в наборе)	007 899 751 (Размер 6+8 в наборе)	007 899 746 (Размер 11+14 в наборе)	007 899 721 (Размер 14+17 в наборе)

MADE IN GERMANY

Пневматический инструмент
Druckluftwerkzeuge
Outils pneumatiques

Schmid & Wezel GmbH (Завод Маульбронн)

Maybachstr. 2
D-75433 Maulbronn
Tel +49 (0) 70 43 / 102 - 0
Fax +49 (0) 70 43 / 102 - 78
biax-verkauf@biax.de
www.biax.de

Шаберы
Schaber
Grattoirs
Твердосплавный инструмент
Hartmetallwerkzeuge
Outils en carbure de tungstène

BIAX Maschinen GmbH

Industrieplatz
CH-8212 Neuhausen/Rheinfall
Tel +41 (0) 52 / 674 79 79
Fax +41 (0) 52 / 674 65 64
info@biax.ch
www.biax.ch

Машинки с гибким валом
Biegsame Wellen
Arbres flexibles

Schmid & Wezel GmbH (Завод Хильсбах)

Breite Str. 38
D-74889 Sinsheim-Hilsbach
Tel +49 (0) 72 60 / 91 33 - 0
Fax +49 (0) 72 60 / 91 33 - 25
flexwellen@biax.de
www.biax-flexwellen.de

Мясообрабатывающий инструмент
Fleischereimaschinen
Machines pour l´industrie de la viande

Schmid & Wezel GmbH (Завод Маульбронн)

Maybachstr. 2
D-75433 Maulbronn
Tel +49 (0) 70 43 / 102 - 0
Fax +49 (0) 70 43 / 102 - 78
efa-verkauf@efa-germany.de
www.efa-germany.de

Дистрибьютор
Vertriebsgesellschaft Italien
Société de distribution en Italie

BIAX Italia S.r.l. (Италия)

Zona Industriale
Via del Garda 46/N
I-38068 Rovereto (TN)
Tel +39 (0) 464 / 43 31 24
Fax +39 (0) 464 / 48 99 52
biaxitalia@biaxitalia.com
www.biaxitalia.com